© Copyright by MORETTI SPA - I EDIZIONE Maggio 2012

KYARA®

CURA E TERAPIA DOMICILIARE

MORETTI®

CATALOGO GENERALE

# LINEA KYARA MORETTI

MORETTI

Il nostro Servizio Clienti sarà lieto di fornirLe qualsiasi informazione relativa alle seguenti richieste:

- COMMERCIALI
- DI PRODOTTI
- GESTIONE ORDINI
- CONTABILI
- RECLAMI
- RESI

## Servizio Clienti

tel. 055 - 96.21.380
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9:00 / 13:00 - 14:30 / 17:30

fax. 055 - 96.21.200
Attivo 24 ore su 24

@ commercialeitalia@morettispa.com

## Centralino

tel. 055 - 96.21.11

fax. 055 - 96.21.200

---

Il nostro Centro Assistenza con il personale qualificato assicura una consulenza immediata, informando con chiarezza su modalità e costi di eventuali interventi.

- CONSULENZA TECNICA
- ASSISTENZA TECNICA
- RIPARAZIONI

## Centro Assistenza

tel. 055 - 96.21.150
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 14:30 / 17:30

fax. 055 - 96.21.200
Attivo 24 ore su 24

@ laboratorio@morettispa.com

@ assistenza@morettispa.com

© Copyright by MORETTI SPA - I EDIZIONE Maggio 2012

Questo catalogo vuole essere una guida per il Vostro lavoro. Non tutti gli articoli disponibili nei nostri magazzini sono riportati nel catalogo. Siamo a Vostra disposizione per tutte le informazioni tecniche e commerciali che possono esserVi utili.

La MORETTI S.p.A. è una "AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2008" e UNI EN ISO 13485:2004. Tutti i dispositivi medici riportati in questo catalogo sono conformi alla direttiva comunitaria 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, così come modificata dalla direttiva comunitaria 2007/47/CEE. Le direttive di riferimento sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1997, n°46 (Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 6 Marzo 1997, n°54, supplemento Ordinario), "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici", e con il Decreto Legislativo 25 Gennaio 2010, n°37 - Attuazione della Direttiva 2007/47/CEE che modifica le direttive 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CEE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

Il logo MORETTI, i marchi MOPEDIA, ARDEA, LEVITAS, LEM, LOGIKO, KYARA, GRADO, DIMED, PRESTIGE, EASYRED, SKEMA e CHIMO sono marchi registrati a livello nazionale e internazionale, di proprietà della MORETTI S.p.A. E' vietato ogni uso improprio e non espressamente autorizzato dalla MORETTI S.p.A.

La MORETTI S.p.A. si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche tecniche e di forma ai propri prodotti per migliorarne le qualità tecniche ed estetiche. Gli articoli riportati nel catalogo sono pronti di magazzino salvo esaurimento scorte. Su tutti i prodotti distribuiti con i suoi marchi, MORETTI applica la propria garanzia. Le condizioni sono riportate sul tagliando di garanzia presente all'interno del prodotto. Per tutti gli altri prodotti vige la garanzia del relativo produttore e quindi si intendono accettate le condizioni riportatevi. I prodotti resi per assistenza, previa accettazione, saranno considerati in garanzia solo se corredati del tagliando e della copia dell'eventuale documento o scontrino di vendita; in caso contrario MORETTI S.p.A. applicherà le vigenti tariffe di assistenza.

I tempi di consegna, indicati a titolo informativo, sono di 3 giorni dalla data dell'ordine e comunque non sono vincolanti e si riferiscono solo ai prodotti presenti sul nostro catalogo. Eventuali ritardi non potranno dar luogo a contestazioni, richieste di risarcimento né tantomeno giustificare l'annullamento dell'ordine. Gli ordini ricevuti possono essere evasi anche parzialmente secondo le disponibilità di magazzino.

Per le condizioni di vendita consultare il LISTINO PREZZI attualmente in vigore.

Fiere, novità fuori catalogo ed eventi possono essere consultati su www.morettispa.com

# Simboli e Sigle

| | |
|---|---|
| Kg | Identifica il peso del prodotto |
| Ltr | Identifica la capacità in litri del prodotto |
| | Identificano rispettivamente la larghezza, la profondità e l'altezza del prodotto |
| N° | Identifica il numero di pezzi all'interno della scatola |
| | Identifica le dimensioni del confezionamento |
| | Identifica i pezzi all'interno del confezionamento |
| Kg max | Identifica la portata massima del prodotto |
| Kg | Identifica il peso massimo del paziente |
| RDM 10082 | Identifica numero di registrazione al Ministero della Salute |

info@morettispa.com
www.morettispa.com

KYARA®

CURA PERSONALE

## LINEA KYARA MORETTI

## T.E.N.S. MANUALE

Questo strumento, tramite piccoli impulsi elettrici, porta sollievo in molti tipi di dolore (mal di schiena, mal di testa, dolori da sport e dolori muscolari in generale). Strumento molto in uso, offre doppi canali, parametri regolabili e 3 modalità: BURST (B), NORMALE (N), MODULAZIONE (M). Inoltre il timer è regolabile su 15 minuti, 30 minuti o 60 minuti (solo nel modello LTM711). **Opzioni di funzionamento: N - Normal** la T.E.N.S. produce un impulso costante ad ampiezza e frequenza regolabili. **B - Burst** la T.E.N.S. produce treni d'impulsi ad ampiezza e frequenza regolabili. **M - Modulation** la T.E.N.S. produce impulsi la cui ampiezza e frequenza variano automaticamente in funzione dei valori impostati seguendo un ciclo regolare di 10 secondi.

CE 0434

**T.E.N.S**
MANUALE A DUE CANALI

| LTM711 | LTM710 |
|---|---|
| Con timer | Senza timer |

**RDM**
379297

### Dimensioni unità

L: 118 mm | P: 66 mm | H: 36 mm | Peso 125 g

### Specifiche tecniche

- Modo d'uso **BURST - NORMAL - MODULATION**
- Forma d'onda **onda quadra asimmetrica bifasica**
- Tempo di salita del singolo impulso **30 - 260µs regolabili**
- Frequenza dell'impulso **regolabile 2 ÷ 150Hz**
- Intensità **regolabile 0 ÷ 80mA su 500 Ω**
- Timer **15 - 30 - 60 minuti (solo LTM711)**
- Canali **2 indipendenti fra loro**
- Alimentazione **1 batteria 9V**

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 1 batteria 9 V
- 4 elettrodi rotondi Ø 45mm pregellati

## T.E.N.S. DIGITALE A 5 PROGRAMMI MEMORIZZABILI

La T.E.N.S. LTM715 è un generatore di impulsi elettrici a batteria con 5 programmi memorizzabili. Tramite gli elettrodi posti sulla pelle gli impulsi generati riescono a tenere occupati i circuiti nervosi che trasmettono la sensazione del dolore facendolo cessare e/o permettono l'attivazione del sistema endorfinico. E' utilizzabile in quasi tutti i trattamenti del dolore sia post traumatici che chirurgici. Particolarmente indicato per mal di schiena, pubalgie, dolori da sport e dolori muscolari in genere. Controllo dei parametri bloccabile per evitare la variazione accidentale delle funzioni. Regolazione del timer da 1 a 60 minuti. Funzionamento dei due canali in modo contemporaneo od alternato. Display digitale di facile lettura. La T.E.N.S. LTM715 ha 5 opzioni di funzionamento diverse: **N - Normal:** La T.E.N.S. produce un impulso costante ad ampiezza e frequenza regolabili. **B - Burst:** La T.E.N.S. produce treni d'impulsi ad ampiezza e frequenza regolabili. **M - Modulation:** La T.E.N.S. produce impulsi la cui ampiezza e frequenza variano automaticamente in funzione dei valori impostati seguendo un ciclo regolare di 10 secondi. **SD1 - SD2:** Come la modalità M riducendo rispettivamente del 40% e del 70% i margini di lavoro.

CE 0434

**T.E.N.S**
DIGITALE A DUE CANALI

**LTM715**
T.E.N.S digitale
5 programmi

RDM 379297

### Dimensioni unità

L: 125 mm | P: 67 mm | H: 25 mm | Peso 150 g

### Specifiche tecniche

- Forma d'onda **onda quadra asimmetrica bifase**
- Frequenza dell'impulso **regolabile 1Hz ÷ 150Hz**
- Ampiezza dell'impulso **regolabile 30 ÷ 260µs**
- Uscita **continua od alternata tra i due canali in cicli di 5 secondi**
- Intensità **regolabile 1 ÷ 80mA su di 500Ω**
- Canali **2 indipendenti fra di loro**
- Timer **regolabile 1 ÷ 60 minuti**
- Alimentazione **1 batterie da 9V**

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 1 batteria 9 V
- 4 elettrodi rotondi Ø 45mm pregellati

## T.E.N.S DIGITALE 11 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

La TENS LTK500 è utilizzabile nei trattamenti del dolore sia post-traumatici che chirurgici ed è particolarmente indicato per mal di schiena, pubalgie, sciatalgie, dolori reumatici e dolori muscolari in genere. La TENS è dotata di 11 programmi preimpostati di cui **4 programmi utente personalizzati,** in cui si può impostare manualmente la durata e la frequenza degli impulsi, il tempo di stimolazione e altri parametri. Il display retroilluminato può assumere 3 diverse colorazioni: VERDE, condizioni normali di funzionamento; ROSSO, elettrodi connessi non correttamente; BLU, l'intensità di corrente ha raggiunto i 2/3 del valore massimo. Registra i dati fino a 30 trattamenti. Un gancio da cintura consente ai pazienti di avere le mani libere durante la stimolazione.

CE 0123

T.E.N.S DIGITALE
A DUE CANALI

**LTK500**

T.E.N.S digitale
11 programmi

**RDM**
353456

### Dimensioni unità

L: 118 mm | P: 62 mm | H: 25 mm | Peso 125 g

### Specifiche tecniche

- Modo d'uso **BURST - NORMAL - MODULATION**
- Forma d'onda **onda quadra asimmetrica bifasica**
- Tempo di salita del singolo impulso **30 - 300µs regolabili**
- Frequenza dell'impulso **regolabile 1 ÷ 150Hz**
- Intensità **regolabile 0 ÷ 100mA su 500** Ω
- Timer: **0 - 60 minuti oppure continuo**
- Canali **2 indipendenti fra loro**
- Alimentazione **4 batterie 1,5V (Tipo AAA)**

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 4 batterie 1,5 V
- 4 elettrodi 50x50mm pregellati

## ELETTROSTIMOLATORE DIGITALE PER INCONTINENZA URINARIA

LTK510 è uno stimolatore a due canali per il trattamento e la riabilitazione dell'incontinenza. Presenta 9 programmi di incontinenza preimpostati per uso interno, mediante sonda vaginale o anale e 2 programmi TENS preimpostati per uso esterno, mediante due elettrodi di superficie più 3 programmi personalizzati. Offre la possibilità di impostare fino a un massimo di 3 programmi personalizzati. Il display retroilluminato può assumere 3 diverse colorazioni: VERDE, condizioni normali di funzionamento; ROSSO, elettrodi connessi non correttamente; BLU, l'intensità di corrente ha raggiunto i 2/3 del valore massimo. Registra i dati fino a 30 trattamenti.

CE 0123

**ELETTROSTIMOLATORE**
A DUE CANALI - 12 PROGRAMMI

**LTK510**
Elettrostimolatore per incontinenza urinaria

RDM
353504

### Dimensioni unità

L: 118 mm | P: 66 mm | H: 36 mm | Peso 135 g

### Specifiche tecniche

- Modo d'uso **BURST - NORMAL - MODULATION**
- Forma d'onda **onda quadra bifasica**
- Tempo di salita del singolo impulso **30 - 300µs regolabili**
- Frequenza dell'impulso **regolabile 1 ÷ 150Hz**
- Intensità **regolabile 0 ÷ 100mA su 500** Ω
- Canali **2 indipendenti fra loro**
- Alimentazione **4 batterie 1,5V (Tipo AAA)**

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 4 batterie 1,5 V
- 4 elettrodi 50x50mm pregellati
- 1 sonda vaginale (B)
- 1 sonda anale (A)

## E.M.S. ELETTROSTIMOLATORE MUSCOLARE

Questo strumento è un elettrostimolatore neuro-muscolare usato per la riabilitazione muscolare, per riattivare muscoli indeboliti, ridurre gli spasmi muscolari, migliorare la motilità, ridurre o eliminare l'atrofia muscolare, rieducare i muscoli e migliorare la circolazione del sangue. Offre parametri di trattamento completamente regolabili.

CE 0434

**E.M.S.**
A DUE CANALI

**LTM211**
E.M.S Elettrostimolatore muscolare

### Dimensioni unità

L: 255 mm | P: 190 mm | H:60 mm | Peso 150 g

### Specifiche tecniche

- Canali **2 indipendenti fra loro**
- Forma d'onda **onda quadra asimmetrica bifasica**
- Tempo di salita del singolo impulso **100 - 200 - 300µs**
- Frequenza dell'impulso: **regolabile da 2 a 150Hz**
- Temporizzatore **No**
- Tempo di salita **1-8s regolabile**
- Contrazione **1-30s regolabile**
- Pausa **1 - 45s regolabile**
- Alimentazione **1 batteria 9V**
- Intensità **regolabile 0 ÷ 85mA su 500 Ω**

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 1 batteria 9 V
- 4 elettrodi rotondi Ø 45mm pregellati

## E.M.S. ELETTROSTIMOLATORE MUSCOLARE DIGITALE

La EMS LTK503 è un elettrostimolatore neuro-muscolare usato per la riabilitazione muscolare, per riattivare muscoli indeboliti, ridurre gli spasmi muscolari, migliorare la motilità, ridurre o eliminare l'atrofia muscolare, rieducare i muscoli e migliorare la circolazione del sangue. Offre parametri di trattamento completamente regolabili. La EMS LTK503 è dotata di 4 programmi personalizzati che l'utente può regolare per creare le impostazioni desiderate. Il display retroilluminato può assumere 3 diverse colorazioni: VERDE, condizioni normali di funzionamento; ROSSO, elettrodi connessi non correttamente; BLU, l'intensità di corrente ha raggiunto i 2/3 del valore massimo. Registra i dati fino a 30 trattamenti. Un gancio da cintura consente ai pazienti di avere le mani libere durante la stimolazione.

CE 0123

**LTK503**

E.M.S Elettrostimolatore

**E.M.S.**
A DUE CANALI
4 PROGRAMMI
PERSONALIZZATI

RDM
353510

### Dimensioni unità

L: 255 mm | P: 190 mm | H:60 mm | Peso 125 g

### Specifiche tecniche

- Canali **2 indipendenti fra loro**
- Forma d'onda **onda quadra asimmetrica bifasica**
- Durata dell'impulso **30 ÷ 300µs**
- Frequenza dell'impulso **regolabile da 1 a 150Hz**
- Temporizzatore **si (regolabile 1 ÷ 60 minuti )**
- Tempo di salita **1-6s regolabile**
- Contrazione **1-30s regolabile**
- Pausa **1 - 60s regolabile**
- Alimentazione **4 batterie 1,5V (Tipo AAA)**
- Intensità **regolabile 0 ÷ 100mA su 500** Ω

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 4 batterie 1,5 V
- 4 elettrodi 50x50mm pregellati

## T.E.N.S. - E.M.S. DIGITALE

LTK505 è uno stimolatore combinato che può essere impiegato per la stimolazione muscolare e l'alleviamento del dolore. E' dotato di 4 programmi EMS e 3 programmi TENS personalizzati, impostando manualmente la durata e la frequenza degli impulsi, il tempo di stimolazione e altri parametri. Il display retroilluminato può assumere 3 diverse colorazioni: VERDE, condizioni normali di funzionamento; ROSSO, elettrodi connessi non correttamente; BLU, l'intensità di corrente ha raggiunto i 2/3 del valore massimo. Registra i dati fino a 30 trattamenti. Un gancio da cintura consente ai pazienti di avere le mani libere durante la stimolazione.

CE 0123

**LTK505**

T.E.N.S - E.M.S Digitale

### T.E.N.S. - E.M.S.
### A DUE CANALI
### 7 PROGRAMMI PERSONALIZZABILI

RDM 353516

### Dimensioni unità

L: 118 mm | P: 66 mm | H:36 mm | Peso 125 g

### Specifiche tecniche

- Canali **2 indipendenti fra loro**
- Forma d'onda **onda quadra asimmetrica bifasica**
- Durata dell'impulso **30 ÷ 300µs**
- Frequenza dell'impulso **regolabile 1 ÷ 150Hz**
- Temporizzatore **Si (regolabile 1 ÷ 60 minuti )**
- Tempo di salita **1-6s regolabile**
- Contrazione **1-30s regolabile**
- Pausa **1 - 60s regolabile**
- Alimentazione **4 batterie 1,5V (Tipo AAA)**
- Intensità **regolabile 0 ÷ 100mA su 500** Ω

### Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 4 batterie 1,5 V
- 4 elettrodi 50x50mm pregellati

KYARA®

## ELETTRODI PREGELLATI-RIUTILIZZABILI-AUTOADESIVI MONOPAZIENTE CON FILO E PRESA FEMMINA

LATEX Free

**LTR342**
40x40 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR343**
40x80 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR352**
40x45 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR353**
50x50 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR354**
50x90 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR355**
50x100 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR356**
40x80 mm / 4 pz
Foro: 2mm

**LTR358**
Ø45 mm / 4 pz
Foro: 2mm

## ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO

**LTR314**
45x50 mm / 4pz
Foro: 2mm con filo

**LTR315**
45x50 mm
Foro: 2mm

**LTR316**
50x100 mm
Foro: 2mm

## RICAMBI PER ELETTROTERAPIE




**LTR211**
Cavetti paio rosso/nero
T.E.N.S. E.M.S.
Spinotto tondo
(** con jack di Ø 2mm)

**LTR213**
Cavetti rosso/nero
Femmina con spinotto
maschio protetto per
LEM T.E.N.S. E.M.S.

**LTR214**
Cavetti rosso/nero
Femmina con spinotto
maschio scoperto per
LEM T.E.N.S. E.M.S.
* particolare jack



**LTR216**
Cavetti rosso/nero
con spinotto scoperto
per COM-T.E.N.S. - LEM
T.E.N.S - E.M.S. e
T.E.N.S Digitale

## RICAMBI PER ELETTROTERAPIE

**LTR360**

Cavetti rosso/nero
Colore GRIGIO per
LTK500 - LTK503
- LTK505 - LTK510

**LTR365**

Sonda vaginale
per LTK510

**LTR366**

Sonda anale
per LTK510

KYARA®

## APPARECCHIO A PISTONE PER AEROSOL TERAPIA

Apparecchio per aerosol terapia, compressore a pistone con motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazione, filtro ad aria, dimensioni contenute, vano porta accessori e vano cavo di alimentazione.

CE 0434

**LTK100 Easy**

### Dimensioni unità

L: 290 mm | P: 182 mm | H: 107 mm | Peso 1,7 kg

RDM 85620

### Accessori in DOTAZIONE

Ampolla

Forcella nasale

Boccaglio

Maschera adulto

Maschera bambino

Tubo in PVC con raccordi

5 Filtri

### Specifiche tecniche

- Flusso d'aria **6 - 8 l/mn**
- Pressione massima **30 ÷ 36 Psi (210 a250 KPa)**
- Pressione d'esercizio **8 ÷ 16 Psi (50 a 100 KPa)**
- Capacità di medicazione **5ml**
- Flusso medio di nebulizzazione **min 0,2ml/ min (50 a 100 KPa)**
- Nebulizzazione **0,5 a 10µm**
- Modo d'uso **continuo**
- Rumorosità **60 dBA**
- MMAD **4µm**
- Capacità massima di medicazione **13ml (cc)**
- Temperatura uso **10°C ÷ 40°C**
- Umidità di uso **10 ÷ 95% RH**
- Temperatura di stoccaggio **-20°C ÷ 70°C**
- Umidità di stoccaggio **10 ÷ 95% RH**
- Alimentazione **AC 230V, 50/60 Hz - 0,8 A**

## APPARECCHIO A PISTONE PER AEROSOL TERAPIA

Apparecchio per aerosol terapia, compressore a pistone con motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazione, filtro ad aria, dimensioni contenute, vano porta accessori e vano cavo di alimentazione.

CE 0434

**LTK110**
**Oblò**

### Dimensioni unità

L: 285 mm | P: 190 mm | H: 105 mm | Peso 1,8 kg

RDM 85620

### Accessori in DOTAZIONE

Ampolla

Forcella nasale

Boccaglio

Maschera adulto

Maschera bambino

Tubo in PVC con raccordi

5 Filtri

### Specifiche tecniche

- Flusso d'aria **6 - 8 l/mn**
- Pressione massima **30 ÷ 36 Psi (210 a250 KPa)**
- Pressione d'esercizio **8 ÷ 16 Psi (50 a 100 KPa)**
- Capacità di medicazione **5ml**
- Flusso medio di nebulizzazione **min 0,2ml/ min (50 a 100 KPa)**
- Nebulizzazione **0,5 a 10µm**
- Modo d'uso **continuo**
- Rumorosità **60 dBA**
- MMAD **4µm**
- Capacità massima di medicazione **13ml (cc)**
- Temperatura uso **10°C ÷ 40°C**
- Umidità di uso **10 ÷ 95% RH**
- Temperatura di stoccaggio **-20°C ÷ 70°C**
- Umidità di stoccaggio **10 ÷ 95% RH**
- Alimentazione **AC 230V, 50/60 Hz - 0,8 A**

## APPARECCHIO PORTATILE A PISTONE PER AEROSOL TERAPIA

Apparecchio per aerosol terapia, compressore a pistone con motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazione, filtro aria, dimensioni contenute, con pratica borsa per trasporto.

CE 0434

**LTK120 Airy**

### Dimensioni unità

L: 188 mm | P: 106 mm | H: 188 mm | Peso 1,5 kg

RDM 85620

### Accessori in DOTAZIONE

Ampolla

Forcella nasale

Boccaglio

Maschera adulto

Maschera bambino

Tubo in PVC con raccordi

5 Filtri

Borsa per il trasporto

### Specifiche tecniche

- Flusso d'aria **6 - 8 lmp**
- Pressione massima **30 ÷ 36 Psi (210 a 250 KPa)**
- Pressione d'esercizio **8 ÷16 Psi (50 a 100 KPa)**
- Capacità di medicazione **5ml**
- Flusso medio di nebulizzazione **min 0,2ml/ min (50a100KPa)**
- Nebulizzazione **0,5 ÷ 10µm**
- Modo d'uso **continuo**
- Rumorosità **60 dBA**
- MMAD **4µm**
- Capacità massima di medicazione**13ml (cc)**
- Temperatura uso **10°C ÷ 40°C**
- Umidità di uso**10 ÷ 95% RH**
- Temperatura di stoccaggio **-20°C ÷ 70°C**
- Umidità di stoccaggio **10 ÷ 95% RH**
- Alimentazione **AC 230V, 50/60 Hz - 0,8 A**

## APPARECCHIO COMPATTO A PISTONE PER AEROSOL TERAPIA

Apparecchio per aerosol terapia, compressore a pistone con motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazione, filtro aria, dimensioni contenute.

CE 0434

**LTK130 Doggy**

### Dimensioni unità

L: 215 mm | P: 135 mm | H: 97 mm | Peso 1,5 kg

RDM 85620

### Accessori in DOTAZIONE

Ampolla

Forcella nasale

Boccaglio

Maschera adulto

Maschera bambino

Tubo in PVC con raccordi

5 Filtri

### Specifiche tecniche

- Flusso d'aria **6 - 8 l/mn**
- Pressione massima **30 ÷ 36 Psi (210 a250 KPa)**
- Pressione d'esercizio **8 ÷ 16 Psi (50 a 100 KPa)**
- Capacità di medicazione **5ml**
- Flusso medio di nebulizzazione **min 0,2ml/ min (50 a 100 KPa)**
- Nebulizzazione **0,5 a 10µm**
- Modo d'uso **continuo**
- Rumorosità **60 dBA**
- MMAD **4µm**
- Capacità massima di medicazione **13ml (cc)**
- Temperatura uso **10°C ÷ 40°C**
- Umidità di uso **10 ÷ 95% RH**
- Temperatura di stoccaggio **-20°C ÷ 70°C**
- Umidità di stoccaggio **10 ÷ 95% RH**
- Alimentazione **AC 230V, 50/60 Hz - 0,8 A**

KYARA®

## APPARECCHIO AD ULTRASUONI PER AEROSOL TERAPIA

L'apparecchio è indicato per il trattamento dell'asma e di tutti i disturbi respiratori per i quali è richiesta una terapia ad aerosol.

CE 0434

**LT155**
Con Batteria
*Puffy*

**LT160**
Senza Batteria
12 NiMH
*Puffy*

RDM 85685

### Accessori in DOTAZIONE

Forcella nasale

Boccaglio

Maschera adulto

Maschera bambino

5 vaschette portamedicinale

Batteria di ricambio ( solo LT160 )

5 vaschette portamedicinale

Borsa per il trasporto

### Dimensioni unità

L: 88 mm

P: 53 mm

H: 143 mm

Peso 230g

### Specifiche tecniche

- Capacità vaschetta premedicinale **Max 8mc**
- Nebulizzazione **3 a 5µm in relazione alla densità del medicinale**
- Flusso medio di nebulizzazione **3 velocità regolabili da 0,2 a 0,7 ml/min in relazione alla densità del medicinale e alla velocità utilizzata.**
- Timer **10 min circa**
- Potenza Max. assorbita **10W**
- Frequenza ultrasuoni **2,5 Mhz**
- Alimentazione **220 - 240VAC - 50/60Hz**

## AEROSOL PROFESSIONALE A PISTONE AIRTHERAPY

Apparecchio professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con struttura in ABS autoestinguente, pratico e semplice da utilizzare è stato studiato per terapie intensive in cliniche, ospedali, ambulatori e in ambito domiciliare. Produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento.
Dotato di motore a pistone esente da manutenzione , con ampio vano per accessori e farmaci.

CE 0434

**LT130**

professional AirTherapy

RDM 505264

### Accessori in DOTAZIONE

Nebulizzatore | Boccaglio | Frocella nasale | Maschera adulto | Maschera Bambino | Filtro aria | Tubo aria

### Dimensioni unità

L: 250 mm | P: 190 mm | H: 160 mm | Peso 2,2 kg

### Specifiche tecniche

- Motore **pompa a pistone secco**
- Alimentazione **230V/50Hz**
- Potenza assorbita **184VA**
- Pressione Max **2,5 bar**
- Pressione operativa **0-1,3 bar**
- Flusso libero max **16 l/mn**
- Flusso operativo **5,2 l/mn**
- Rumorosità **57dBA**
- MMAD **3,5 um**

## AEROSOL PROFESSIONALE A PISTONE HOSPYNEB

Apparecchio professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con struttura in metallo verniciato, pratico e semplice da utilizzare è stato studiato per uso ambulatoriale e domiciliare. Ultrarapido e professionale produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento. Non richiede alcuna manutenzione. Filtra l'aria in aspirazione mediante filtro sostituibile.

CE 0434

**LT139**

Hospyneb professional

### Dimensioni unità

L: 190 mm | P: 170 mm | H: 280 mm | Peso 3,5 kg

RDM 48755

### Accessori in DOTAZIONE

Boccaglio inclinato in policarbonato

Maschera adulto e bambino


Forcella nasale

Ampolla Fasterjet®

ricambio filtro Porex®

Tubo in PVC con raccordi

### Specifiche tecniche

- Pressione d'esercizio **0 ÷ 1,3bar**
- Pressione massima **3,5bar**
- Flusso d'aria **15l/mn**
- Tensione **230/240 V - 50Hz - (150Va)**
- Temperatura d'uso **10 -40°C**
- Modo d'uso **Continuo**
- Rumorosità ad 1 metro **60 dBA**

## TIRALATTE ELETTRICO MAMILAT

Aspiratore tiralatte. Corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico. Filtro antibatterico idrofobico, vano portaboccetti, piedini antiscivolo, tubi in silicone. Fornito con due vasetti in policarbonato provvisti di tettarelle e coppetta tiralatte. Dotato di regolatore di aspirazione posto sul pannello frontale.

CE 0123

**LT595**

**NEW MAMILAT**

### Dimensioni unità

L: 235 mm | P: 198 mm | H: 125 mm | Peso 3 kg

RDM 10149

### Accessori in DOTAZIONE

Filtro tondo o quadrato

Tubo in PVC con raccordi

Biberon con raccordi

Ampolla completa

### Norme e direttive di riferimento

EN ISO 10079-1
MEDIO VUOTO
BASSO FLUSSO

### Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione **230 V**
- Frequenza **50 Hz**
- Potenza assorbita **230VA**
- Aspirazione massima **280W**

## INALATORE DI ACQUE TERMALI ELETTRICO

Inalatore con caldaia a pressione in acciaio, avente all'interno una resistenza ad alimentazione elettrica di 230V. Steamcare sviluppa vapore caldo umido e, per mezzo di spruzzatore che sfrutta il principio Venturi, è in grado di miscelare il vapore sviluppato dalla caldaia con i principi di acque termali posti all'esterno dell'apparecchio. Studiato per l'inalazione di acqua termale in bottiglie da 1 litro. Provvisto di vano portabottiglia, tappo valvola di sicurezza a 2 bar, termostati di sicurezza 130 e 150°C, spruzzatore in acciaio inox, ampolla con getto di vapore orientabile.

CE 0123

**LT185**
SteamCare

**Dimensioni unità**

L: 250 mm | P: 280 mm | H: 240 mm | Peso 1,5 kg

RDM 505190

**Accessori in DOTAZIONE**

Tappo per inalatore

Spruzzatore per ampolla

Nebulizzatore

**Specifiche tecniche**

- capacità caldaia **800 ml**
- Tensione di alimentazione **230 V**
- Frequenza **50 Hz**
- Potenza assorbita **600W**
- Tempo di riscaldamento **5-8mn**
- Tempo di inalazione **12-15mn** **(per esaurire un litro di acqua termale in bottiglia)**

## UMIDIFICATORE PER AMBIENTI

L'umidificatore mantiene il giusto livello di umidità in ambienti con aria secca. Grazie all'apposito contenitore può diffondere essenze profumate o balsamiche. Funziona in modo silenzioso, dispone di indicazione di livello acqua ed utilizza elettrodi in acciaio inox. Accensione automatica alla chiusura del coperchio.

CE

**LT170**
*Bunny*



**RDM**
**85620**

APERTURA . **OFF**

CHIUSURA . **ON**

### Specifiche tecniche

- Tensione Alimentazione **220 V-50Hz**
- Potenza assorbita **350W**
- Tempo vaporizzazione **5-6 ore**

### Dimensioni unità

L: 180 mm | H: 190 mm | Peso 1,1 kg | 2000 ml

## RICAMBI PER AEROSOL A PISTONE LINEA KYARA "EASY" - "AIRY" - "OBLÒ" - "DOGGY"

LTR169

LTR161

LTR163

LTR171

LTR119

LTR170

LTR164

LTR175

Kit 6 accessori per aerosol in busta
Contenuto:
- LTR169 Boccaglio
- LTR161 maschera adulti
- LTR163 maschera bambini
- LTR171 forcella nasale
- LTR164 ampolla
- LTR119 tubo con raccordi

## RICAMBI PER AEROSOL AD ULTRASUONI LINEA KYARA "PUFFY"

LTR156

LTR161

LTR163

LTR154

LTR150

LTR158

LTR159

LTR152

LTR153

## RICAMBI PER AEROSOL PROFESSIONALI A PISTONE "AIRTHERAPY"

LTR237

LTR231



LTR234

LTR233

LTR232

LTR235

LTR236

## RICAMBI STANDARD PER AEROSOL

**LTR100**
Ampolla universale in policarbonato (sia per maschere con attacco verticale che orizzontale)

**LTR101**
Ampolla in vetro pirex

**LTR107**
Raccordo in PVC bianco per ampolle

**LTR105**
Maschera in PVC bianco

**LTR111**
Maschera in PVC bianca adulti

**LTR104**
Forcella nasale in vetro pirex - baby

**LTR103**
Forcella in vetro pirex per adulti

**LTR119**
Tubo in PVC con raccordi

**LTR102**
Boccaglio in vetro

## RICAMBI PER AEROSOL PROFESSIONALI AUTOCLAVABILI "HOSPYNEB"

**LTR146**

**LTR142**

**LTR144**



**LTR148**

**LTR140**

**LTR123**

**LTR119**

## RICAMBI MAMILAT E STEAMCARE

**LTR627**

**LTR068**

**LTR626**

**LTR119**

**LTR625**

**LTR070**

**LTR064**

## C-PAP TERAPIA DEL RESPIRO (DISPOSITIVO A PRESSIONE COSTANTE POSITIVA DI ARIA)

L'apnea ostruttiva nel sonno (Obstructive Sleep Apnea - OSA) è una condizione in cui un'ostruzione intermittente e ripetitiva del tratto respiratorio superiore porta a un arresto completo (apnea) o parziale (ipopnea) del flusso d'aria della respirazione durante il sonno. La sindrome varia a seconda del livello di rilassamento della lingua e del muscolo del velo palatino. Il trattamento più comune per l'OSA è la pressione positiva continua della via aerea (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP). I dispositivi CPAP possono fornire una pressione d'aria costante nella via aerea superiore attraverso una mascherina nasale. Questa pressione di aria costante può mantenere aperta la via aerea durante il sonno, in modo da evitare L'OSA.
Questo dispositivo è un apparecchio per la pressione della via aerea positiva continua controllata da un microprocessore. E' caratterizzato da un display LCD illuminato, con menù, alimentazione universale e regolazione del tempo di rampa. La regolazione del tempo di rampa e il funzionamento ulta-silenzioso consentono all'utente di addormentarsi comodamente mentre la pressione dell'aria raggiunge lentamente il livello adeguato per il trattamento. Il misuratore di compliance dell'utente registra il tempo di funzionamento totale del sistema come riferimento per il medico.
**ATTENZIONE!** Alcuni parametri di funzionamento sono impostati secondo le comuni esigenze terapeutiche. Si raccomanda di farne valutare la variazione solo esclusivamente a personale tecnico o medico competente.

CE 0197

### LTK300

- Dispositivo C-PAP
- Cavo alimentazione elettrica
- Manuale istruzione

**Maschera e tubo non inclusi**

MASCHERA E TUBO NON INCLUSI

### Dimensioni unità

L: 145 mm | P: 130 mm | H: 110 mm | Peso 800g

L'apparecchio per funzionare deve essere abbinato ad una maschera, fra quelle a disposizione corretta per la morfologia del paziente, ed al tubo

## Accessori **NECESSARI** al funzionamento della C-pap **(NON INCLUSI)**

**LTK345**
Tubo flessibile

**LTK340** Small | **LTK341** Medium | **LTK342** Large
Maschera nasale

**LTK335** Small | **LTK336** Medium | **LTK337** Large
Maschera facciale
Idonea per pazienti che hanno difficoltà respiratorie nasali

## Accessori **OPTIONAL** **(NON INCLUSI)**

**LTK330**
Umidificatore

**LTK350**
Borsa per il trasporto

**LTK355**
Convertitore 12V/24
a tensione alternata AC

## Specifiche tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentazione** | Alimentazione universale, AC100-240V, 50/60 Hz, 0.5-0.3A | **Pressione iniziale di rampa*** | 3 volte la pressione di treapia |
| **Pressione terapeutica*** | 4 - 20 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$) | **Livello sonoro** | D a 30 dBA a 10 cm $H_2O$, 1 metro di distanza |
| **Tempo di rampa** | 0 - 45 minuti (regolabile con incrementi di 5 minuti) | **Compensazione dell'altezza** | Livello 1-8 per 0-8000 piedi/2438 m quando la pressione è impostata 4-18 cm $H_2O$<br>Livello 1- 5 per 0 - 5000 piedi /1524 m quando la pressione è impostata 18.5-20 cm $H_2O$ |
| **Modalità di funzionamento** | Continuo | | |

* Questi parametri possono essere variati solo da personale medico competente

## Caratteristiche principali

- Modello di base indicato per pazienti che ricercano un dispositivo economico
- Compatto leggero e facilmente trasportabile
- Livelli preimpostati per cicli semplici ed economici
- Display LCD con retro illuminato e interfaccia di facile utilizzo
- Apparecchio silenzioso

## C-PAP TERAPIA DEL RESPIRO (DISPOSITIVO A PRESSIONE COSTANTE POSITIVA DI ARIA)

L'apnea ostruttiva nel sonno (Obstructive Sleep Apnea - OSA) è una condizione in cui un'ostruzione intermittente e ripetitiva del tratto respiratorio superiore porta a un arresto completo (apnea) o parziale (ipopnea) del flusso d'aria della respirazione durante il sonno. La sindrome varia a seconda del livello di rilassamento della lingua e del muscolo del velo palatino. Il trattamento più comune per l'OSA è la pressione positiva continua della via aerea (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP). I dispositivi CPAP possono fornire una pressione d'aria costante nella via aerea superiore attraverso una mascherina nasale. Questa pressione di aria costante può mantenere aperta la via aerea durante il sonno, in modo da evitare L'OSA.
Questo dispositivo è un apparecchio per la pressione della via aerea positiva continua controllata da un microprocessore. E' caratterizzato da un display LCD illuminato, con menù, alimentazione universale e regolazione del tempo di rampa. La regolazione del tempo di rampa e il funzionamento ulta-silenzioso consentono all'utente di addormentarsi comodamente mentre la pressione dell'aria raggiunge lentamente il livello adeguato per il trattamento. Il misuratore di compliance dell'utente registra il tempo di funzionamento totale del sistema come riferimento per il medico.
**ATTENZIONE!** Alcuni parametri di funzionamento sono impostati secondo le comuni esigenze terapeutiche. Si raccomanda di farne valutare la variazione solo esclusivamente a personale tecnico o medico competente.

CE 0197

**LTK305**

- Dispositivo C-PAP
- Cavo alimentazione elettrica
- Manuale istruzione
- Cavo USB
- CD Data Management Software

**Maschera e tubo non inclusi**

MASCHERA E TUBO NON INCLUSI

**Dimensioni unità**

L: 145 mm | P: 130 mm | H: 110 mm | Peso 800g

L'apparecchio per funzionare deve essere abbinato ad una maschera, fra quelle a disposizione corretta per la morfologia del paziente, ed al tubo

## Accessori NECESSARI al funzionamento della C-pap (NON INCLUSI)

**LTK345**
Tubo flessibile

**LTK340** Small | **LTK341** Medium | **LTK342** Large
Maschera nasale

**LTK335** Small | **LTK336** Medium | **LTK337** Large
Maschera facciale
Idonea per pazienti che hanno difficoltà respiratorie nasali

## Accessori OPTIONAL (NON INCLUSI)

**LTK330**
Umidificatore

**LTK350**
Borsa per il trasporto

**LTK355**
Convertitore 12V/24
a tensione alternata AC

## Specifiche tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentazione** | Alimentazione universale, AC100-240V, 50/60 Hz, 0.5-0.3A | **Pressione iniziale di rampa*** | 3-19 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$) |
| **Pressione terapeutica*** | 4 - 20 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$) | **Livello sonoro** | Da 30 dBA a 10 cm $H_2O$, 1 metro di distanza |
| **Tempo di rampa** | 0 - 45 minuti (regolabile con incrementi di 5 minuti) | **Compensazione dell'altezza** | Livello 1-8 per 0-8000 piedi/2438 m quando la pressione è impostata 4-18 cm $H_2O$<br>Livello 1- 5 per 0 - 5000 piedi /1524 m quando la pressione è impostata 18.5-20 cm $H_2O$ |

* Questi parametri possono essere variati solo da personale medico competente

## Caratteristiche principali

- Modello avanzato con caratteristiche superiori
- Compatto leggero e facilmente trasportabile
- La variazione di dispersione e la compensazione dell'altitudine automatiche garantiscono un'attenta uscita della pressione ed effetti ottimali nel trattamento
- Sensori di pressione migliorati per una pressione più accurata
- Display LCD con retro illuminato e interfaccia di facile utilizzo
- Apparecchio silenzioso

## A-PAP TERAPIA DEL RESPIRO (DISPOSITIVO A PRESSIONE AUTOMATICA POSITIVO DI ARIA)

L'apnea ostruttiva nel sonno (Obstructive Sleep Apnea - OSA) è una condizione in cui un'ostruzione intermittente e ripetitiva del tratto respiratorio superiore porta a un arresto completo (apnea) o parziale (ipopnea) del flusso d'aria della respirazione durante il sonno. La sindrome varia a seconda del livello di rilassamento della lingua e del muscolo del velo palatino. Il trattamento più comune per l'OSA è la pressione positiva continua della via aerea (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP). I dispositivi CPAP possono fornire una pressione d'aria costante nella via aerea superiore attraverso una mascherina nasale. Questa pressione di aria costante può mantenere aperta la via aerea durante il sonno, in modo da evitare L'OSA.
Questo dispositivo è un apparecchio per la pressione della via aerea positiva continua controllata da un microprocessore. E' caratterizzato da un display LCD illuminato, con menù, alimentazione universale e regolazione del tempo di rampa. La regolazione del tempo di rampa e il funzionamento ulta-silenzioso consentono all'utente di addormentarsi comodamente mentre la pressione dell'aria raggiunge lentamente il livello adeguato per il trattamento. Il misuratore di compliance dell'utente registra il tempo di funzionamento totale del sistema come riferimento per il medico.
**IMPORTANTE!** Alcune impostazioni del dispositivo (come ad esempio la pressione di funzionamento e la pressione di partenza della rampa) possono essere variate solo dal medico previa richiesta del codice di sblocco di tali funzioni.

CE 0197

**LTK310**

- Dispositivo C-PAP
- Cavo alimentazione elettrica
- Manuale istruzione
- Mini memoriaSD & Cavo USB
- CD Data Management Software

MASCHERA E TUBO
NON INCLUSI

**Dimensioni unità**

L: 145 mm | P: 130 mm | H: 110 mm | Peso 800g

L'apparecchio per funzionare deve essere abbinato ad una maschera, fra quelle a disposizione corretta per la morfologia del paziente, ed al tubo

## Accessori **NECESSARI** al funzionamento della C-pap **(NON INCLUSI)**

**LTK345**
Tubo flessibile

**LTK340** Small | **LTK341** Medium | **LTK342** Large
Maschera nasale

**LTK335** Small | **LTK336** Medium | **LTK337** Large
Maschera facciale
Idonea per pazienti che hanno difficoltà respiratorie nasali

## Accessori **OPTIONAL** **(NON INCLUSI)**

**LTK330**
Umidificatore

**LTK350**
Borsa per il trasporto

**LTK355**
Convertitore 12V/24
a tensione alternata AC

## Specifiche tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentazione** | **Alimentazione universale, AC100-240V, 50/60 Hz, 0.5-0.3A** | **Pressione massima** | **5-20 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$)** |
| | | **Pressione minima** | **4-19 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$)** |
| **Intervallo di pressione** * | **4 - 20 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$)** | **Livello sonoro** | **Da 30 dBA a 10 cm $H_2O$, 1 metro di distanza** |
| **Tempo di rampa** | **0 - 45 minuti (regolabile con incrementi di 5 minuti)** | **Compensazione dell'altezza** | **Livello 1-8 per 0-8000 piedi/2438 m quando la pressione è impostata 4-18 cm $H_2O$ Livello 1- 5 per 0 - 5000 piedi /1524 m quando la pressione è impostata 18.5-20 cm $H_2O$** |
| **Pressione iniziale** | **5 - 20 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$** | **Pressione iniziale di rampa*** | **3-19 cm $H_2O$ (regolabile con incrementi di 0,5 cm $H_2O$)** |

* LTK310 A-PAP può essere utilizzata anche in modalità C-PAP
Questa funzione è attivabile solo da personale medico previa richiesta Moretti Spa del codice di sblocco

## Caratteristiche principali

- Modello avanzato con caratteristiche superiori
- Compatto leggero e facilmente trasportabile
- La variazione di dispersione e la compensazione dell'altitudine automatiche garantiscono un'attenta uscita della pressione ed effetti ottimali nel trattamento
- Dispositivo A-PAP che regola automaticamente la pressione dell'aria riscontrando i cambiamenti di respiro del paziente
- Sensori di pressione migliorati per una pressione più accurata
- Display LCD con retro illuminato e interfaccia di facile utilizzo
- Apparecchio silenzioso
- Registrazione dati di funzionamento su scheda di memoria MiniSD

KYARA®

## TERMOMETRO AURICOLARE ELETTRONICO DIGITALE AD INFRAROSSI

Il termometro elettronico digitale **GRADO,** consente di ottenere una misurazione rapida e precisa **della temperatura corporea tramite lettura a infrarossi nell'orecchio.** Sicuro, preciso e facile da usare ha una forma compatta e un display grande e di facile lettura.

CE 0123

**RM200**

GRADO

**RDM**
**349656**

### Dimensioni unità

L: 148 mm | P: 43 mm | H: 59 mm | Peso 73 g

### Specifiche tecniche

- Misura **infrarossi nell'orecchio**
- Range di temperatura **32°C - 43°C**
- Precisione **0,1°C**
- Auto spegnimento **30"**
- **Misura della temperatura ambiente**
- Memoria **20 Misurazione**
- Display **LCD 17x21,5mm**

## TERMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE PER "ORECCHIO" ED A "SCANSIONE SULLA FRONTE"

Il termometro elettronico digitale **GRADO, per la misurazione della temperatura corporea con lettura sia nell'orecchio che a scansione sulla fronte,** consente di ottenere la precisa lettura della temperatura in **un secondo**. Sicuro, preciso e facile da usare ha una forma compatta e un display grande e chiaro da leggere.

**RM205A**

GRADO

CE 0123

**RM205V**

GRADO

### CONFEZIONE IN SCATOLA CON CUSTODIA PER RIPORRE IL TERMOMETRO

Orecchio

Ambiente



Fronte

Orologio

RDM 349658

### Dimensioni unità

L: 148 mm | P: 43 mm | H: 59 mm | Peso 73 g

### Specifiche tecniche

- Lettura veloce nell'orecchio
- 1 secondo per la lettura
- Precisione nella misurazione
- Scansione continua con STOP alla lettura massima
- Memoria19 misurazioni
- Orologio nel display
- Senza lente filtro
- Resistenza agli spruzzi d'acqua
- Facile da pulire con alcool o acqua
- Lettura della temperatura in °C o °F
- Misurazione della temperatura ambiente
- Lettura temperatura: 0÷50 °C
- Lettura ambiente: 5÷50 °C

## TERMOMETRO AURICOLARE ELETTRONICO DIGITALE AD INFRAROSSI

Il termometro elettronico digitale **GRADO,** consente di ottenere una misurazione veloce ed accurata **della temperatura corporea tramite lettura a infrarossi nell'orecchio.** Sicuro nell'uso anche in ambito professionale grazie all'utilizzo di speculi monouso per il sensore. Sicura per l'operatore grazie all'espulsione dello speculo per mezzo di un pulsante. Preciso e facile da usare ha una forma compatta e un display grande e di facile lettura con retroilluminazione che diventa rossa al superamento dei 38°C. La base di appoggio garantisce un'ottima protezione quando non utilizzato. Memoria fino a 10 misurazioni.

CE 0123

**RM210**

GRADO

Accessori in **DOTAZIONE**

**RM216**

Confezione da 10 speculi

### Dimensioni unità

L: 160 mm | P: 33 mm | H: 46 mm | Peso 100 g

**RDM 349655**

### Specifiche tecniche

- Misura: **infrarossi nell'orecchio**
- Range di temperatura: **32°C - 43°C**
- Precisione: **±0,2°C**
- Auto spegnimento: **3 minuti**
- **Misura della temperatura ambiente**
- Memoria: **10 misurazioni**
- Display: **LCD 18x19,5mm**
- Alimentazione: **2x1,5V batterie tipo AAA**

Applicare lo speculo



Premere fino allo scatto del sensore



Effettuare la misura

Espellere lo speculo

## TERMOMETRI DIGITALI

I termometri digitali **GRADO** consentono di ottenere la precisa lettura della temperatura in **pochi secondi**. Sicuri e facili da usare. Hanno una forma compatta e un display grande e chiaro da leggere. Esposizione singola.

CE 0197

Beeper – Autospegnimento

Waterproof – resistente all'acqua

60 Sec. – Lettura in 60 sec.

**RM400**

GRADO

Beeper – Autospegnimento

Waterproof – resistente all'acqua

30 Sec. – Lettura in 30 sec.

**RM410**

GRADO

Flex – flessibile

Waterproof – resistente all'acqua

Beeper – Autospegnimento

30 Sec. – Lettura in 30 sec.

**RM420**

GRADO

**RDM**
99153

| Specifiche Tecniche | RM400 | RM410 | RM420 |
|---|---|---|---|
| - Display LCD Jumbo | | • | • |
| - Display LCD | • | | |
| - Lettura in 60 sec. | • | | |
| - Lettura in 30 sec. | | • | • |
| - Resistenza all'acqua | • | • | • |
| - Autospegnimento | • | • | • |
| - Flessibile | | | • |
| - Selezione tra C° / F° | • | • | • |

## BILANCIA PESANEONATI

**LTK630**
Bilancia digitale

Funzione Hold
Registra il peso del bambino in movimento
Funzione Tara peso
Registra il peso lordo per stabilire il peso netto

### Dimensioni unità

L: 560 mm | P: 330 mm | H: 54 mm | Peso 1,5 kg | Portata max 150 kg

### Specifiche tecniche

- Design sottile
- Display LCD digitale
- Azzeramento e spegnimetno automatico
- Risoluzione minima 5gr
- Capacità massima: 20 kg
- batteria 3V al litio modello CR2032
- Funzione Tara
- Funzione Hold

## BILANCIA PESAPERSONE

**LTK600**
Bilancia digitale

### Dimensioni unità

L: 330 mm | P: 330 mm | H: 25 mm | Peso 1 kg | Portata max 180 kg

### Specifiche tecniche

- Design sottile
- Display LCD digitale 4"
- Accensione automatica al momento della misurazione
- Indicatore di batteria scarica e di sovraccarico
- Azzeramento e spegnimento automatico
- Batteria AAA x 4 non incluse
- Unità di misura a scelta tra kg/Lb/St
- Capacità massima: 180 kg
- Divisioni: 100 g

## BILANCE PESAPERSONE

CE

### LTK610
Bilancia digitale

**Dimensioni unità**

L: 300 mm | P: 300 mm | H: 30 mm | Peso 1,5 kg | Portata max 150 kg

**Specifiche tecniche**

- Vetro temperato
- Display LCD digitale 2,5"
- Dotata di sensore di tensione ad alta precisione
- Accensione al contatto con il piede
- Unità di misura a scelta tra kg/Lb/St
- Capacità massima: 150 kg
- Divisioni 100 g
- Indicatore di batteria scarica e di sovraccarico
- Azzeramento e spegnimento automatico
- Batteria a LITIO inclusa

CE

### LTK605
Bilancia digitale

**Dimensioni unità**

L: 330 mm | H: 20 mm | Peso 1,5 kg | Portata max 150 kg

**Specifiche tecniche**

- Vetro temperato
- Display LCD digitale 3"
- Accensione automatica al momento della misurazione
- Unità di misura a scelta tra Kg/Lb/St
- Capacità massima: 150 kg
- Divisioni: 100 g
- Indicatore di batteria scarica e di sovraccarico
- Azzeramento e spegnimento automatico
- Batteria a LITIO inclusa

## TERMOFORI ELETTRICI

Fodera esterna in flanella e spugna 100% cotone. Involucro interno in morbidissimo PVC termoprotetto ad 80°C. Commutatore con possibilità di scelta fra tre temperature. Alimentazione 220V / 50-60Hz. Con sistema di AUTOSPENGIMENTO.

### LTK570

Termoforo elettrico con
tre temperature 100-110W

**Dimensioni unità**

L: 32 mm | P: 40 mm | Peso 0,45 kg

### LTK571

Termoforo elettrico universale
100-110W schiena collo

**Dimensioni unità**

L: 34 mm | P: 53 mm | Peso 0,5 kg

SHIENA / COLLO

## TERMOFORI ELETTRICI A SABBIA

Per collo. Fodera esterna in flanella e spugna 100% cotone. Involucro interno in morbidissimo PVC termoprotetto ad 80°C. Commutatore con possibilità di scelta fra tre temperature. Alimentazione 220V / 50-60Hz. Con sistema di AUTOSPENGIMENTO.

### LTK574

Termoforo elettrico a sabbia
con tre temperature 100-110W
Uso cervicale

**Dimensioni unità**

L: 34 mm | P: 53 mm | Peso 1,5 kg

USO CERVICALE

SABBIA

### LTK572

Termoforo elettrico a sabbia
con tre temperature 100-110W

**Dimensioni unità**

L: 28 mm | P: 38 mm | Peso 1,3 kg

SABBIA

## GHIACCIO SPRAY

### ST399

Spray per un raffreddamento immediato della cute, gas non inquinante

Nº 24 Pz

Ltr 400 ml

### ST398

Spray per un raffreddamento immediato della cute, gas non inquinante

Nº 24 Pz

Ltr 200 ml

## GHIACCIO ISTANTANEO "Senza Nitrato di Ammonio"

### POLITENE

#### ST396

Busta di ghiaccio a reazione istantanea mediante pressione

Dimensioni unità

L: 130 mm P: 250 mm Nº 25 Pz

#### ST397

Busta di ghiaccio a reazione istantanea mediante pressione

Dimensioni unità

L: 130 mm P: 180 mm Nº 25 Pz

### TNT

#### ST394 TNT

Busta di ghiaccio a reazione istantanea mediante pressione

Dimensioni unità

L: 130 mm P: 250 mm Nº 25 Pz

#### ST395 TNT

Busta di ghiaccio a reazione istantanea mediante pressione

Dimensioni unità

L: 130 mm P: 180 mm Nº 25 Pz

## CALDO ISTANTANEO

### ST405

Caldo istantaneoin busta di TNT "Medyhot"

Dimensioni unità

L: 135 mm P: 180 mm

N° 25 Pz

## GEL CALDO/FREDDO

### ST406

Busta di gel accumulatore di caldo e di freddo riutilizzabile "Medygel"

Dimensioni unità

L: 135 mm P: 180 mm

Dimensioni unità

L: 135 mm P: 240 mm

### ST408

Tasca in TNT per gel accumulatore di caldo e di freddo

Dimensioni unità

L: 160 mm P: 250 mm

## ENTEROCLISMA DA VIAGGIO

**ST372**

In PVC atossico, corredato di cannule Helen e busta di plastica.
In scatola di cartone

RDM 19964

## BORSE PER ACQUA CALDA IN PURA GOMMA

In pura gomma, contenuto 2l di acqua. Colori rosso o blu.

**ST186R**
Rossa Monolamellata

**ST186B**
Blu Monolamellata

**ST187R**
Rossa Bilamellata

**ST187B**
Blu Bilamellata

RDM 97955

## BORSE PER GHIACCIO

In tessuto spinato impermeabilizzato, tappo a vite di grande diametro. Confezione in scatola singola.

**ST190**
Ø 25cm

**ST191**
Ø 28cm

**ST192**
Ø 31cm

**ST195**
Ø 28cm

PVC

RDM 97951

## RESPITRAIN: INCENTIVATORE DELLA RESPIRAZIONE MEDIANTE L'INSPIRAZIONE

Sistema innovativo per incentivare la respirazione mediante l'inspirazione. E' composto da una base e da un corpo a tre camere con all'interno tre sfere di colore e peso diversi. Mediante l'inspirazione le tre sfere si sollevano di un livello proporzionale alla forza dell'inspirazione realizzata.
La possibilità di vedere il movimento delle tre sfere permette di quantificare lo sforzo esercitato e di constatare la reale efficacia dell'esercizio indicato dal medico curante. Smontabile per una più facile pulizia.

**ST586**

**RDM**
**177067**

### LE FASI PER L'UTILIZZAZIONE

1) Inspirare a fondo usando l'apposito boccaglio fino a sollevare più sfere possibili.
2) Mantenere l'inspirazione il maggior tempo possibile.
3) Espirare rilasciando il beccuccio. Ripetere il procedimento.

### Composizione

- **1 corpo trasparente a tre camere in copolimero e polistirene atossico (600, 900 e 1200cc per secondo; il volume di ogni camera esprime il valore di espirazione per secondo.)**
- **1 base in polipropilene atossico**
- **3 sfere in polipropilene atossico**
- **1 tubo con boccaglio in polietilene**

## CONTENITORI PER URINE

### ST590
Pappagallo uomo in polietilene

Capacità 1000 ml

### ST485
padella sanitaria in polietilene

Capacità 1000 ml

### ST285
Contenitore a tanica per raccolta urina 24 ore in plietilene con tappo e vite

Capacità 2500 ml

### ST2855
Contenitore a tanica per raccolta urina 24 ore a cilindroin plietilene con tappo e vite

Capacità 2500 ml

### ST597
Vaso da comodo in polipropilene

**Dimensioni unità**

L: 285 mm P: 325 mm

## LENZUOLINI IN GOMMA E FELPATI

**In pura gomma**

- **ST441** 70x90cm
- **ST442** 90x100cm
- **ST443** 90x120cm
- **ST444** 90x150cm
- **ST445** 90x200cm
- **ST446** 90x250cm

**Cotone felpato e poliuretano**

- **ST431** 70x90cm
- **ST432** 90x100cm
- **ST433** 90x120cm
- **ST434** 90x150cm

## ALTIMETRI

### BLM350

Altimetro per neonati semplice

**Dimensioni unità**

L: 800 mm

### BLM360

Altimetro per neonati a vaschetta

**Dimensioni unità**

L: 800 mm

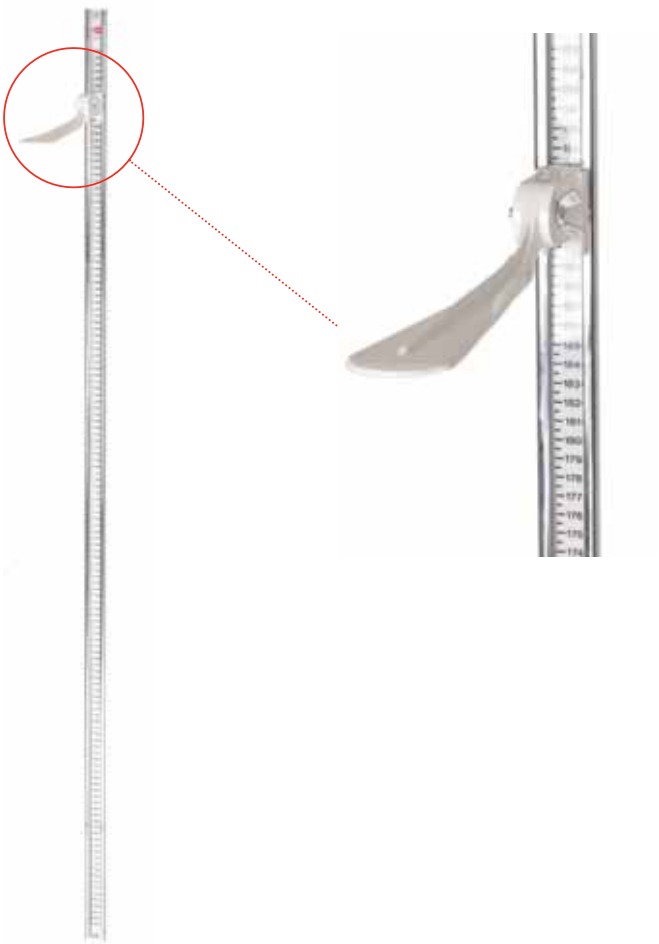

### BLM410

Altimetro da parete ad asta e cursore

**Dimensioni unità**

L: 650 / 2000 mm

MORETTI

# Indice Analitico Linea Kyara


## A

Aerosol a pistone 16-19
Aerosol a ultrasuoni 20
Aerosol professionale 21-22
Altimetri 47
Altimetri per neonati 47
Ampolle per aerosol 27
A-Pap 32

## B

Bilancia pesaneonati 38
Bilancia pesa persone 38-39
Borse per acqua calda 44
Borse per ghiaccio 44

## C

Caldo istantaneo 43
Cavi per E.M.S e T.E.N.S 14
Contenitore per urine 46
C-Pap 28-30

## E

E.M.S 10-11
E.M.S e T.E.N.S 12
Elettrodi per E.M.S e T.E.N.S 14
Elettrostimolatore muscolare E.M.S 10-11
Elettrostimolatore urinario 9
Enteroclisma da viaggio 44

## G

Gel caldo/freddo 43
Ghiaccio istantaneo buste 42
Ghiaccio istantaneo spray 42

## I

Inalatore acque termali 24

## L

Lenzuolini in gomma e felpati 46

## M

Maschere per aerosol 26-27

## P

Padella sanitaria 46
Pappagallo uomo 46

## R

Respitrain 45
Ricambi per aerosol 26-27

## T

T.E.N.S 6-8
Tanica ventiquattro ore 46
Termofori elettrici 40-41
Termometri auricolari 34-36
Termometro a scansione 35
Termometro digitale 37
Tiralatte elettrico 23
Tubi per aerosol 26-27

## U

Umidificatore per ambienti 25

## V

Vaso comodo 46

MORETTI®

Visita il nostro sito:
**www.morettispa.com**

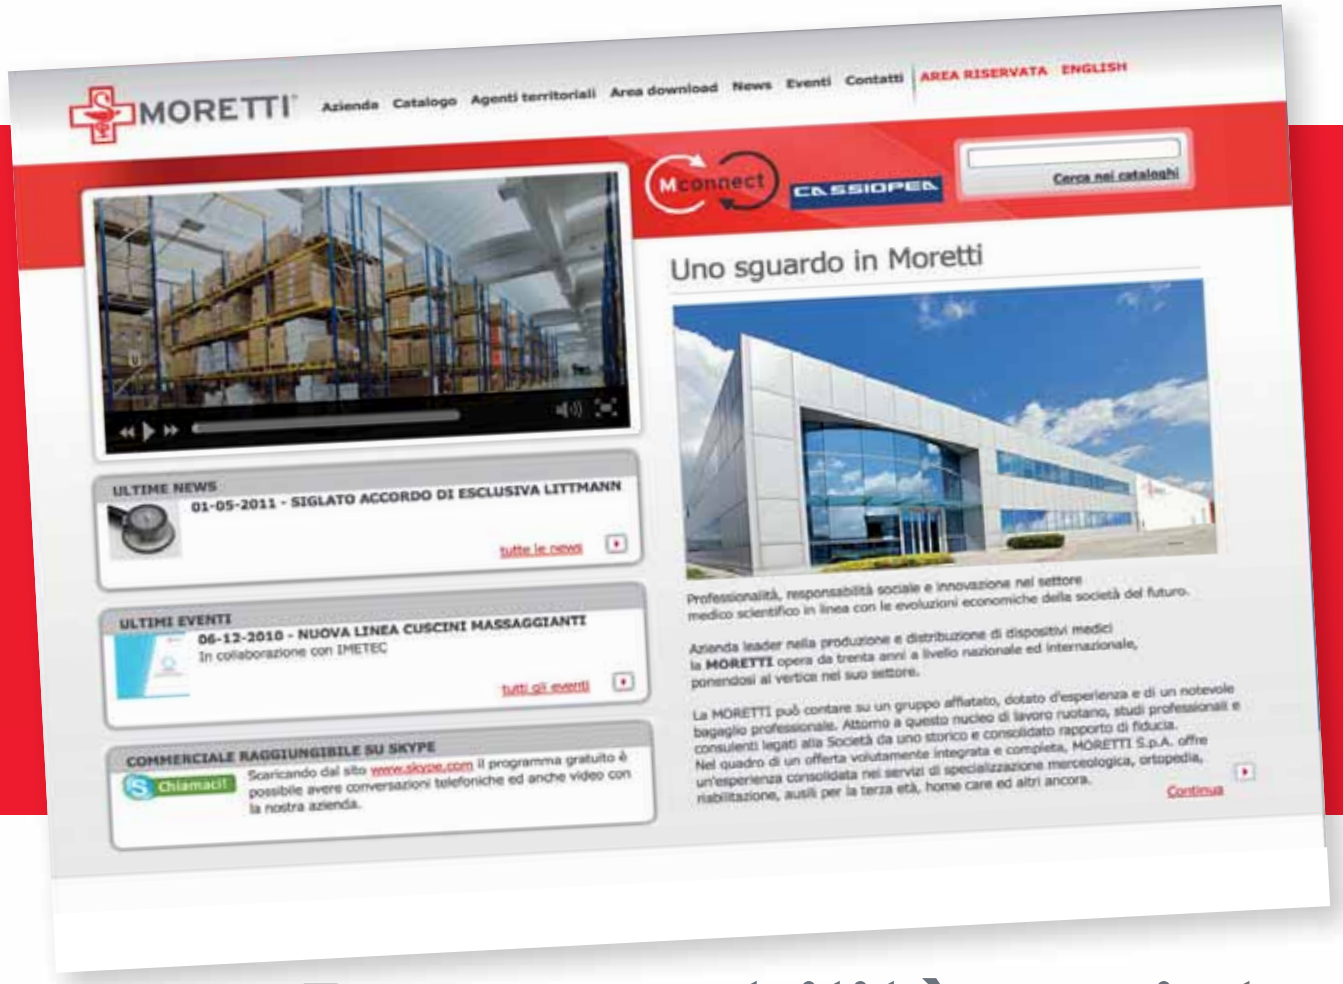
MORETTI
Azienda Catalogo Agenti territoriali Area download News Eventi Contatti AREA RISERVATA ENGLISH
Mconnect
CASSIOPEA
Cerca nei cataloghi
Uno sguardo in Moretti
ULTIME NEWS
01-05-2011 - SIGLATO ACCORDO DI ESCLUSIVA LITTMANN
tutte le news
ULTIMI EVENTI
06-12-2010 - NUOVA LINEA CUSCINI MASSAGGIANTI
In collaborazione con IMETEC
tutti gli eventi
COMMERCIALE RAGGIUNGIBILE SU SKYPE
Chiamaci!
Scaricando dal sito www.skype.com il programma gratuito è possibile avere conversazioni telefoniche ed anche video con la nostra azienda.
Professionalità, responsabilità sociale e innovazione nel settore medico scientifico in linea con le evoluzioni economiche della società del futuro.
Azienda leader nella produzione e distribuzione di dispositivi medici la MORETTI opera da trenta anni a livello nazionale ed internazionale, ponendosi al vertice nel suo settore.
La MORETTI può contare su un gruppo affiatato, dotato d'esperienza e di un notevole bagaglio professionale. Attorno a questo nucleo di lavoro ruotano, studi professionali e consulenti legati alla Società da uno storico e consolidato rapporto di fiducia.
Nel quadro di un'offerta volutamente integrata e completa, MORETTI S.p.A. offre un'esperienza consolidata nei servizi di specializzazione merceologica, ortopedia, riabilitazione, ausili per la terza età, home care ed altri ancora.
Continua

# Responsabilità sociale

## Professionalità
## Innovazione

Azienda leader nella produzione e distribuzione di dispositivi medici la MORETTI opera da trentasei anni a livello nazionale ed internazionale, ponendosi al vertice nel suo settore.

La MORETTI può contare su un gruppo affiatato, dotato d'esperienza e di un notevole bagaglio professionale. Attorno a questo nucleo di lavoro ruotano, studi professionali e consulenti legati alla Società da uno storico e consolidato rapporto di fiducia.

Nel quadro di un'offerta volutamente integrata e completa, MORETTI S.p.A. offre un'esperienza consolidata nei servizi di specializzazione merceologica, ortopedia, riabilitazione, ausili per la terza età, Home Care ed altri ancora.

### I nostri marchi

KYARA® MOPEDIA® DIMED® LOGIKO®

EASYRED® LEVITAS® PRESTIGE® SKEMA®

CHIMO® GRADO® LEM® ARDEA®

**Le dodici linee commercializzate da Moretti:** la divisione marketing dell'azienda cura branding e packaging di tutti i prodotti, progetta i cataloghi e fa in modo che la comunicazione risponda sempre ai suoi valori e alla sua filosofia di lavoro.

**Il futuro del settore medico scientifico**

# Benvenuti in **Moretti**

Moretti S.p.A. nasce nel 1976 sull'idea imprenditoriale dei tre fondatori: Fabrizio Fabbrini, Laura e Marco Cellai, e inizia la sua attività come distributrice di articoli sanitari delle più note marche presenti sul mercato nazionale. Da sempre ha operato in specifici canali di vendita: farmacie, sanitarie, ortopedie e rivenditori ospedalieri. Sempre attenta ai mutamenti e alle evoluzioni del mercato ha saputo, nel tempo, dare risposte puntuali e adeguate, in linea con le aspettative dei propri clienti.

Obiettivi prefissati e sempre raggiunti con grande puntualità, grazie a un costante feedback, basandosi sui principi fondamentali di previsione, progettazione, organizzazione e controllo, Moretti S.p.A. oggi continua a crescere.

Le esperienze vissute in oltre 36 anni hanno creato la convinzione che quanto fatto sino ad ora possa definirsi solo un punto di partenza sul quale fondare i nuovi ambiziosi progetti che l'azienda si prefigge per i prossimi anni.

Utilizzando una moderna struttura organizzativa, l'impresa è certa di mantenersi in linea con la crescita determinando sempre obiettivi accettabili, condivisibili ma soprattutto raggiungibili. Moretti S.p.A. occupa in sede circa sessanta persone, preparate, consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. L'organico, implementato nel tempo, è sempre partecipe e protagonista dei risultati raggiunti.

La società ha sentito poi l'esigenza di innovarsi e adeguarsi agli alti standard necessari per ottenere il successo, inserendo nuovi dirigenti; si è dotata quindi di responsabili in ogni

settore organizzativo, che coordinano e monitorano tutti i flussi di lavoro, infine una direzione generale ha fatto dell'organizzazione orizzontale l'arma vincente per motivare ogni giorno tutti i collaboratori.

La sede della Moretti S.p.A. è di 17.000 $m^2$ coperti, su 28.000 $m^2$ di superficie totale. 2.400 $m^2$ di uffici con 2 sale riunioni, 1 sala conferenze, 1 sala ristoro, 1 sala mensa, 1 show room. 6.000 $m^2$ di piazzale per le operazioni di scarico merce, con 7 porte ribassate e 8 a raso.

Operatività e Dinamicità contraddistinguono il nostro modo di lavorare, la Correttezza e la Disponibilità il nostro modo di rapportarci agli altri.

Moretti S.p.A. una realtà in continuo sviluppo. Nuove idee e proposte per migliorare i rapporti con i nostri partner nel lavoro di tutti i giorni. Ricerca, sviluppo e qualità: all'origine di ogni singolo successo sin qui ottenuto ci sono le intuizioni, l'esperienza e la serietà con cui l'azienda da sempre analizza, progetta, verifica e controlla ogni singolo prodotto presentato sul mercato.

L'intera struttura è interamente gestita per mezzo di rete wireless. Ciò permette di avere una organizzazione nei prelievi di magazzino snella e veloce. Una potenzialità di stoccaggio di circa 20.000 pallets garantiscono Stock di magazzino sempre pronti ed una efficienza totale nel servizio al cliente. I nostri operatori si muovono con veicoli elettrici che permettono di lavorare in sicurezza e con velocità.

Supportata da una rete vendita di altissimo livello professionale è capace di servire più di 3.000 clienti sul territorio nazionale ed internazionale. Questi standard sono garantiti da un ufficio commerciale per l'Italia, in diretto collegamento con gli agenti distribuiti in tutto il Paese, e un reparto estero capace di rispondere ai clienti in dieci lingue.

L'ufficio amministrativo condivide e partecipa costantemente alle diverse esigenze aziendali valutandone con estrema puntualità anche tutte le implicazioni di carattere finanziario, fornendo supporto alle strategie di marketing, nel rispetto del budget, monitorato mensilmente dal controllo di gestione. Anche la comunicazione svolge un ruolo fondamentale: conosciamo alla perfezione ogni nostro dispositivo, per questo vogliamo essere noi a promuoverlo. La nostra divisione grafica realizza internamente ogni passo del processo di comunicazione e tutto il materiale rivolto alla promozione, dallo studio e dal disegno dei logotipi, alle foto dei prodotti realizzate nel nostro studio fotografico, dai cataloghi alle schede informative, fino ai manuali d'uso e al packaging. Questa scelta ci permette di comunicare al meglio le peculiarità di ognuna delle nostre linee, anche grazie al continuo scambio che si attiva tra chi progetta i prodotti e chi si occupa della loro promozione.

Innovazione e tecnologia sono alla base non solo dei nostri prodotti ma anche del nostro metodo di lavoro.

Grazie a questa combinazione abbiamo velocizzato al massimo le movimentazioni e, soprattutto, le consegne.

## Certificato **UNI EN ISO 9001:2008**

# DET NORSKE VERITAS

# QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

*Certificato No. / Certificate No.* ***CERT-16905-2006-AQ-IND-SINCERT***

*Si attesta che / This certifies that*

*Il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of*

## *MORETTI S.p.A.*

***Località Meleto - 52022 Cavriglia (AR) - Italy***

*È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità*
*Conforms to the quality management systems standard*

***UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)***

*Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:*
*This certificate is valid for the following products or services:*

*(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)*
*(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organization)*

***Sviluppo distribuzione e vendita di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie***

*Development, production and sales of medical devices and hospital equipment*

*Data Prima Emissione*
*First Issue Date*
**2006-01-04**

*Luogo e data*
*Place and date*
**Agrate Brianza, (MB) 2011-11-07**

***Settore EA : 19 – 29a***

**Leonardo Parpagnoli**
***Lead Auditor***

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N°003 A PRD N°003 B
SGA N°003 D SSI N°002 G
SCR N°004 F FSM N°001 I

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP e LAB; di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB

*Data di scadenza*
*Expiry Date*
**2014-12-15**

*per l'Organismo di Certificazione*
*for the Accredited Unit*
**DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.**

**Zeno Beltrami**
***Management Representative***

*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale*
*The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years*

*Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito* **www.dnv.it** *e sul sito Accredia* **(www.accredia.it)** *- All the companies with a valid certificate are online at the following addresses:* **www.dnv.it** *and* **www.accredia.it**

## Certificato **UNI EN ISO 13485:2004**

# DET NORSKE VERITAS

# QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

*Certificato No. / Certificate No.* ***CERT-16906-2006-AQ-IND-SINCERT***

*Si attesta che / This certifies that*

*il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of*

## *MORETTI S.p.A.*

***Località Meleto - 52022 Cavriglia (AR) - Italy***

*È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità*
*Conforms to the quality management systems standard*

***UNI EN ISO 13485:2004 (ISO 13485:2003)***

*Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT - 20*
*Certification has been granted in conformity with the ACCREDIA Technical Regulation RT - 20*

*Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:*
*This certificate is valid for the following products or services:*

*(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)*
*(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organization)*

***Sviluppo distribuzione e vendita di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie***

*Development, production and sales of medical devices and hospital equipment*

*Data Prima Emissione*
*First Issue Date*
**2006-01-04**

*Data di scadenza*
*Expiry Date*
**2014-12-15**

*Luogo e data*
*Place and date*
**Agrate Brianza, (MB) 2011-11-07**

*per l'Organismo di Certificazione*
*for the Accredited Unit*
**DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.**

***Settore** EA : 19 – 29a*

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SQG N°003 A PRD N°003 B
SGA N°003 D SSI N°002 G
SCR N°004 F FSM N°001 I

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP e LAB;di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB

**Leonardo Parpagnoli**
***Lead Auditor***

**Zeno Beltrami**
***Management Representative***

*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale*
*The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years*
*Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito* **www.dnv.it** *e sul sito Accredia (***www.accredia.it***) - All the companies with a valid certificate are online at the following addresses:* **www.dnv.it** *and* **www.accredia.it**

# Note

# Note

# Note

**Moretti S.p.A.**
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) - Italy

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

MOPEDIA® ARDEA® LEVITAS® LOGIKO® KYARA® ME MARCHI ESCLUSIVE

LEM® DIMED® PRESTIGE® EASYRED® SKEMA® CHIMO®